



LED 如意灯系列



产品特点:

- 直流 48V 输出供电，安全性更高。
- 无频闪，减少家禽的应激反应，提高生产效率。
- IP67 的防护等级，解除清洗作业需要拆装灯具的烦恼。
- 寿命长，选用优质 LED 芯片，性能稳定可靠，独特的设计，寿命可达 30000 小时。
- 专业的家禽配光方案设计，使笼养家禽均匀受光，降低应激反应，提高免疫功能和成活率，避免家禽因受光不均匀造成生长不均匀的缺陷。对于 H 型笼具，使用效果最佳。
- T5 灯管独特的发光角度，适合水槽、食槽在笼中间的 H 型笼养，其灯底照度与边缘照度差小于 8LUX。

适用范围:

- 🌿 肉鸡
- 🌿 蛋鸡

禽舍类型:

- 🌿 开放式笼养
- 🌿 H 型笼具


技术参数:

技术指标	数值	技术指标	数值
输入电压	48 VDC (可定制)	光效	≥80 lm/W
相关色温	3000/5000 K (可定制)	显色指数	≥80
工作环境湿度	≤95 RH	使用寿命	30000 h
防护等级	IP67	适用温度	-20~45 °C
外形尺寸	Φ15/20×1126/1212/1524 mm	储存温度	-30~55 °C

产品规格参数:

灯具名称	型号规格	壳体类型	灯管长度 (m)	功率 (W)	初始光通量 (lm)
1.2m 如意灯	FBYZ-042A-001	T5(Φ15)	1.2	4	400
1.1m 如意灯	FBYZ-042-011	T5(Φ15)	1.1	4	400
1.5m 如意灯	FBYZ-056-019	T5(Φ15)	1.5	4	300
6W 如意灯	FBYZ-042-043	T5(Φ15)	1.2	6	600
T6 如意灯	FBYZ-042-040	T6(Φ20)	1.2	10	1000


外形尺寸图:

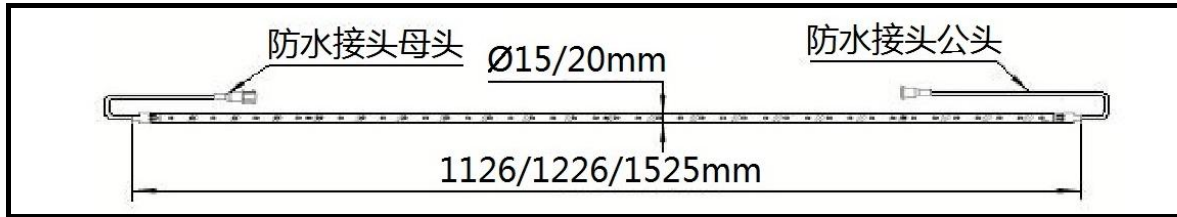


灯两端防水接头:



LED 如意灯光谱:

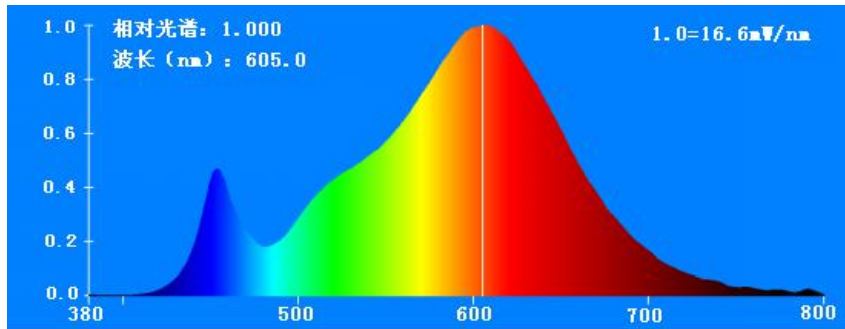

配光曲线:

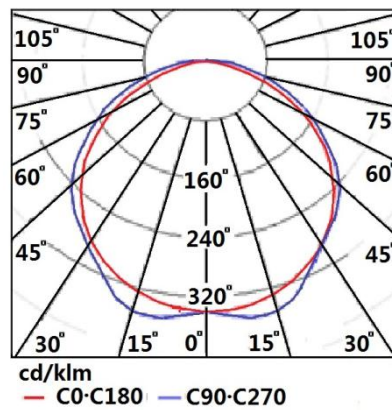

客户厂房实测数据:

	百分比	上层照度 (lux)	中层照度 (lux)	下层照度 (lux)
1 号厂房	100%	40	38	30
	50%	13	12	10
	40%	7.5	6	5

样本变更恕不通知。